

# 特定用製品

## 【ミッドバンド帯域阻止】


### WEF-(C15-C20)K

VHF(V3ch以下, V4ch以上)を通過し、ミッドバンド帯域(C15~C20ch)を30dB以上阻止させます。【旧品番: WEF-(V3・V4)K】

名称: ワイドエリミネイトフィルター



- ・電流通過 最大容量0.3A (AC30V)
- ・防水キャップ付属

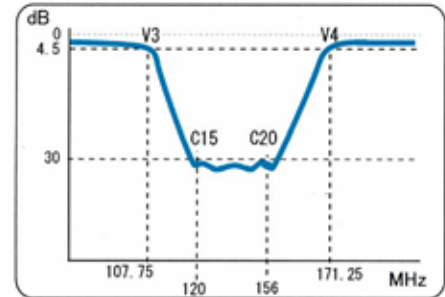

品番	周波数帯域 (MHz)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	挿入損失 (dB以下)	入出力インピーダンス (Ω)	V.S.W.R. (以下)	外観寸法 (mm)	重量 (g)
		120~156MHz	107.75MHz以下 171.25MHz以上				
WEF-(C15-C20)K	10~770	30	5.0	75 (F型)	3.0	φ18×86	約60

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。


### (C14-C21)BEF-3A

VHF(V3ch以下, V4ch以上)を通過し、ミッドバンド帯域(C14~C21ch)を50dB以上阻止させます。

名称: バンドエリミネイトフィルター



- ・電流通過 最大容量0.5A (AC30V以下)
- ・屋内用 板金ケース
- ・取付金具・固定ビス: 一式/木板取付タッピングビス: 2本 付属

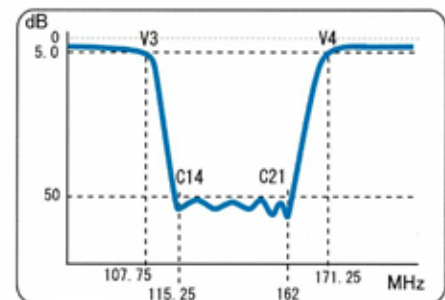

品番	周波数帯域 (MHz)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	挿入損失 (dB以下)	入出力インピーダンス (Ω)	V.S.W.R. (以下)	外観寸法 (mm) W×H×D	重量 (kg)
		115.25~162MHz	107.75MHz以下 171.25MHz以上				
(C14-C21)BEF-3A	10~770	50	5.0	75 (F型)	2.0	150×131×82	約1

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。