

名 称	ローパスフィルター (FM帯告知放送用)	品 番	LPF-085K
		仕様書番号	80538-01

■ 機器概要


FM帯(告知放送)を通過させ、VHF帯以上を減衰させます。

■ 機器定格

項目	仕様	
周波数帯域	10MHz~770MHz	
挿入損失(10~85MHz)・VSWR	3.0dB以下・3.0以下	
阻止帯域減衰量	91.25MHz	20dB以上
	96~470MHz	40dB以上
	470~770MHz	35dB以上
寸法	86mm × φ18	
重量	約60g	
備考	付属品:防水キャップ	
基本特性イメージ		

※周囲温度により減衰量が多少変化することがあります。
 ※量産の場合、製品毎に若干のバラツキがあります。

■ 外観形状

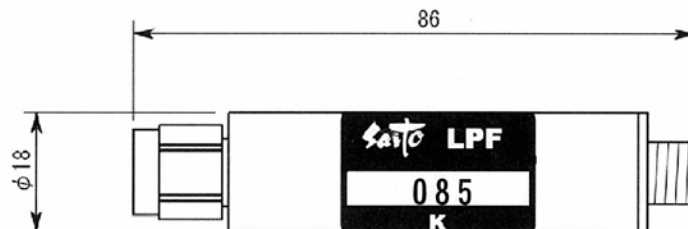

訂正	年月日	訂正内容	印	印	品番	LPF-085K
			製造技術 09.12.04 竹内	製造技術 09.12.03 伊藤	図名	仕様書
サイトウ共聴特殊機器株式会社						