


1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1> 50.0000	-2.974		
2: 90.0000	-40.575		
3: 210.0000	-42.387		
4: 222.0000	-20.821		
5: 230.0000	-3.432		
6: 254.0000	-3.007		
7: 272.0000	-29.727		
8: 470.0000	-35.194		

下り通過帯域をC24~C27chとしています。

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外觀参考イメージ

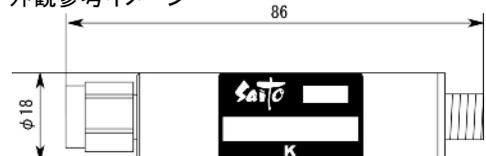

※専用防水キャップを付属します。

御参考