


<波形データ>

品番: **BPF-U28K**

▶1: Transmission /M Log Mag 5.0 dB/ Ref 0.00 dB
 ▶2: Off

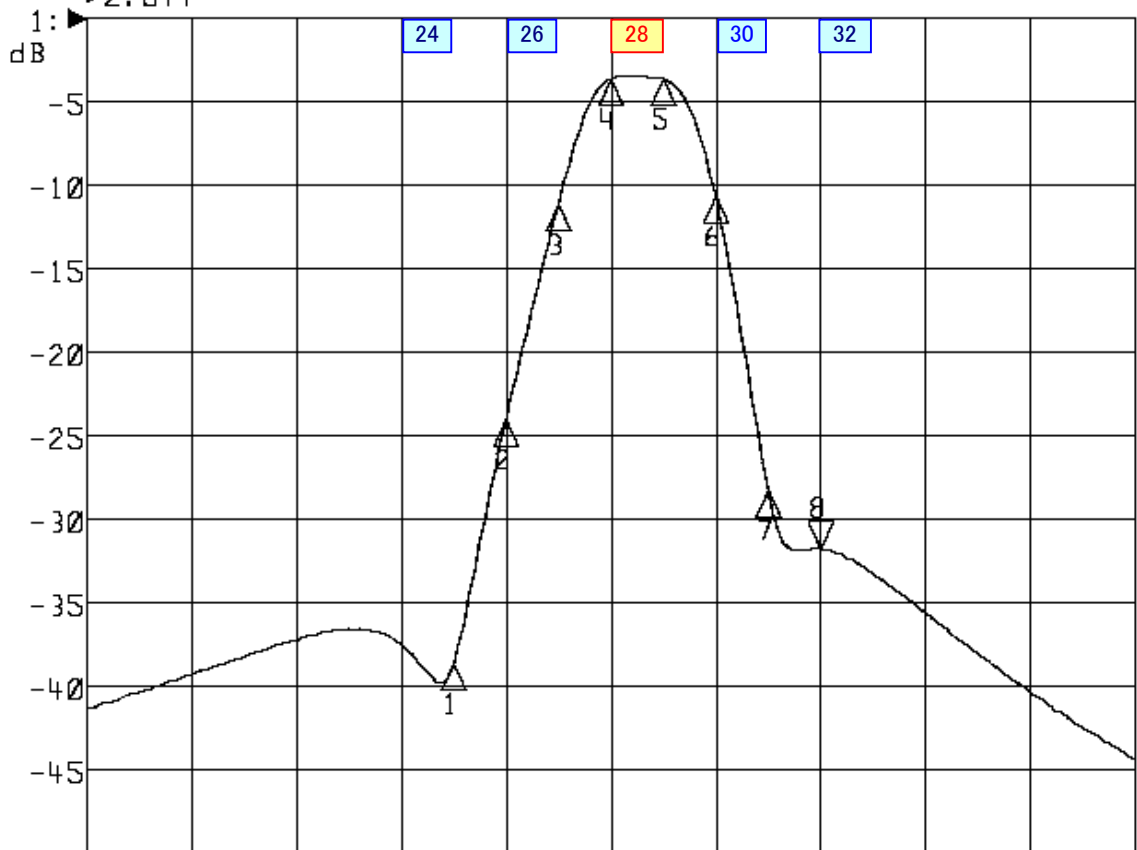


Center 560.000 MHz

Span 120.000 MHz

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1:	542.0000	-38.666	
2:	548.0000	-24.007	
3:	554.0000	-11.130	
4:	560.0000	-3.632	
5:	566.0000	-3.634	
6:	572.0000	-10.621	
7:	578.0000	-28.232	
8:	584.0000	-31.751	

<広帯域データ>

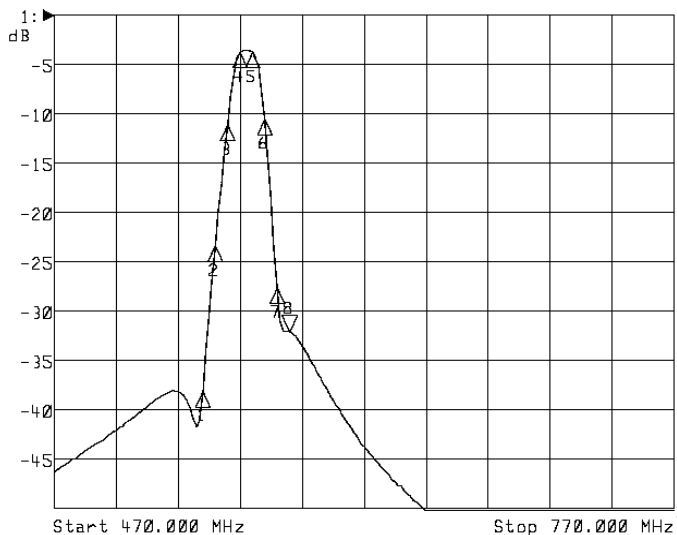


Start 470.000 MHz

Stop 770.000 MHz

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外観参考イメージ

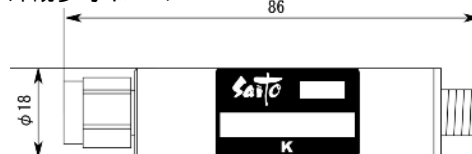

※専用防水キャップを付属します。

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

2008/6/4