


<波形データ>

品番: **BPF-U44K**

▶1: Transmission /M Log Mag 5.0 dB/ Ref 0.00 dB
 ▶2: Off

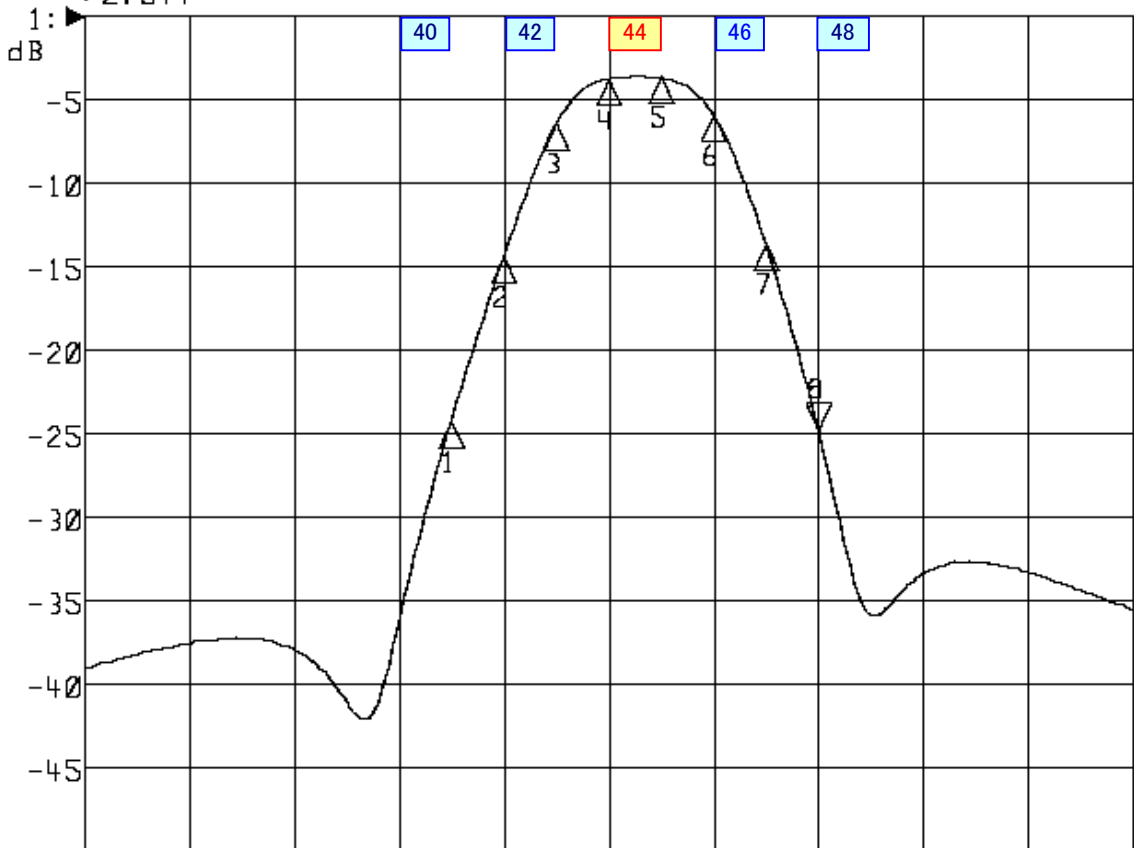


Center 656.000 MHz

Span 120.000 MHz

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 638.0000	-24.193		
2: 644.0000	-14.353		
3: 650.0000	-6.395		
4: 656.0000	-3.736		
5: 662.0000	-3.672		
6: 668.0000	-5.890		
7: 674.0000	-13.621		
8: 680.0000	-24.789		

<広帯域データ>

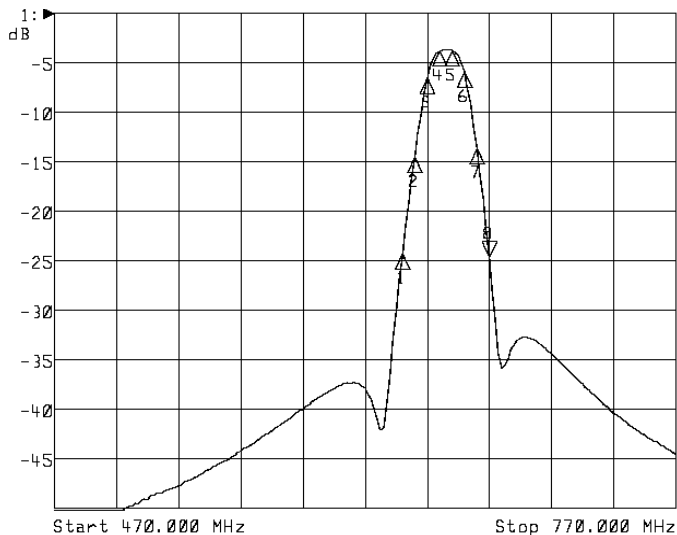


Start 470.000 MHz

Stop 770.000 MHz

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外観参考イメージ

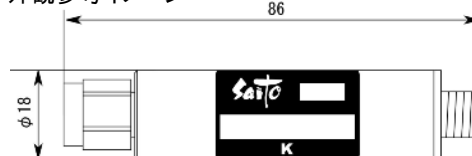

※専用防水キャップを付属します。

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

2008/6/4