


1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1> 50.0000	-3.276		
2: 90.0000	-41.159		
3: 222.0000	-40.347		
4: 248.0000	-2.960		
5: 450.0000	-3.790		
6: 470.0000	-31.985		
7: 476.0000	-41.658		
8: 770.0000	-35.335		

下り通過帯域をC27~C60chとしています。

※量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外觀参考イメージ

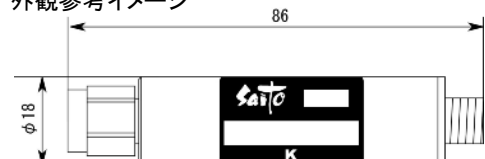

※専用防水キャップを付属します。

御参考