


< 波形データ >

品番: **WPF-(U18-U28)K**

▶1: Transmission /M Log Mag 5.0 dB/ Ref 0.00 dB
 ▷2: Off

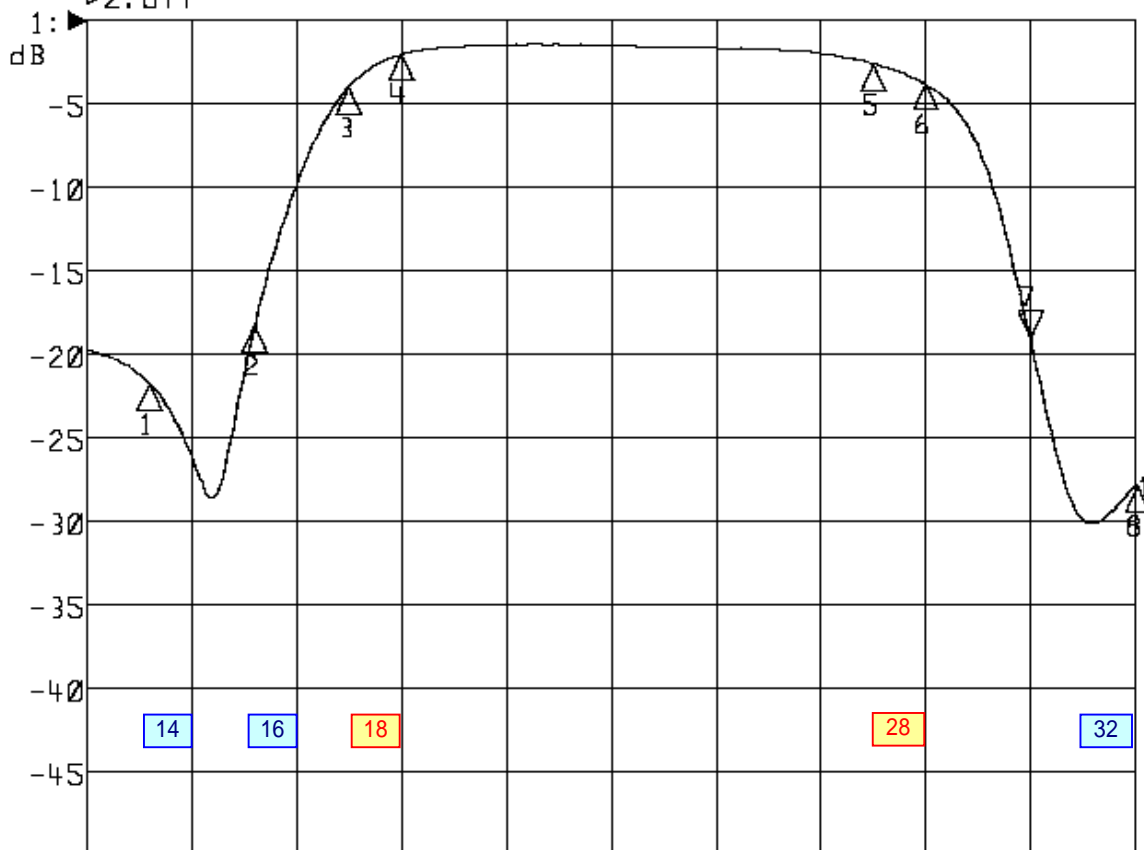


Center 530.000 MHz

Span 120.000 MHz

1: Mkr (MHz)	dB	2: Mkr (MHz)	dB
1: 477.2500	-21.728		
2: 489.2500	-18.310		
3: 500.0000	-3.996		
4: 506.0000	-2.045		
5: 560.0000	-2.583		
6: 566.0000	-3.809		
7: 578.0000	-19.008		
8: 590.0000	-27.820		

< 広帯域データ >

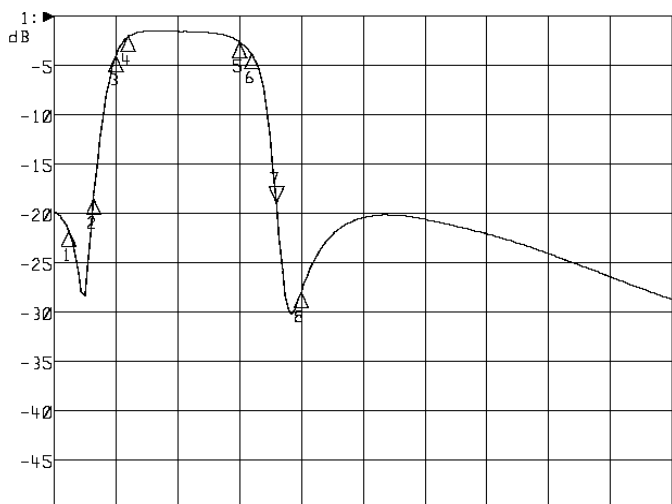


Start 470.000 MHz

Stop 770.000 MHz

量産製品の特性は製品毎に若干のバラツキが御座います。

外観参考イメージ

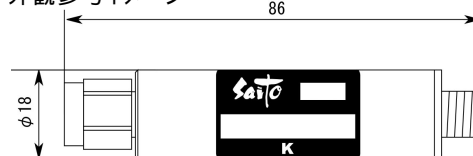

専用防水キャップを付属します。

御参考

Saito Saito Com Co., Ltd.

2008/4/28